

optibelt DK

Deze snaren worden ingezet als meerdere schijven in lijn, bij een of meerdere schijven, een tegengestelde draairichting hebben. De dubbel V-snaren van Optibelt zijn uitermate geschikt voor de z.g. serpentine-aandrijvingen.


Voordelen

- flexibele en rekarme constructie
- uitstekende loopeigenschappen
- zeer buigelastisch
- geringe rekarakteristiek
- hoog prestatieniveau

Voor het gebruik van de dubbel V-snaren Optibelt DK zijn geen speciaal schijven nodig. Er kunnen standaard genormeerde schijven voor de betreffende profielen worden ingezet. Ze worden hoofdzakelijk voor landbouwmachines gebruikt, maar in toenemende mate ook in de algemene machinebouw.

Toepassingsvoorbeelden

- | | |
|--------------------|--|
| Landbouwmachines | ■ Combines |
| | ■ Grasmaaiers |
| Machinebouw | ■ Speciale aandrijvingen met tegengestelde draairichtingen |
| Textielmachines | ■ Weefgetouwen |
| Reinigingsmachines | ■ Veegmachines |
| Tuinbouwmachines | ■ Maaibalken |

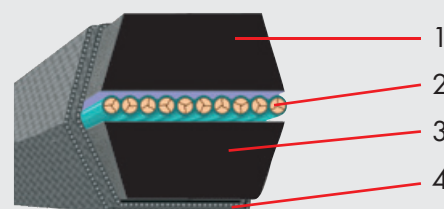

- 1 Rubberkern
- 2 Trekkord
- 3 Rubberkern
- 4 Ommantelingsweefsel

Profielen:

AA/HAA; BB/HBB; CC/HCC;
DD/HDD; 22 x 22; 25 x 22

Afmetingen:

1980 tot 6000 mm
Standaardassortiment
andere afmetingen op aanvraag

V-snaarschijven:

alle standaard schijven,
speciaal schijven op aanvraag